

Goutteurs Réglable
(Design enregistré)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La rotation de la clé dans le corps ajuste le débit de 0 à 6 l / h à une pression de 1,0 bar.
Le débit peut être diminué ou augmenté jusqu'à sa fermeture.
- Flux turbulent.
- Deux types de clé sont disponibles.
 1. Clé de fin de ligne réglable de 0 à 6 l / h (**Noir**).
 2. Clé en ligne réglable de 0 à 6 l / h (**Marron**).
- Deux types de corps à choisir en fonction de l'utilisation.
 1. Corps standard avec raccord d'entrée de 4,5 mm.
 2. Jauge avec raccord d'entrée de 4,5 mm.
- Vous pouvez le désactiver avec "**OFF**" s'il n'est pas utilisé.


APPLICATIONS

- Peut être utilisé pour les potagers et les jardins domestiques.



PERFORMANCE				
GOUTTE à GOUTTE		PRESSION	DÉBIT	
		(bar)	(l/h)	
		Réglable à 6 lph à 100 kPa	0,5	0 - 4,1
			0,75	0 - 5,1
			1,0	0 - 6,0
			1,25	0 - 6,8
1,5	0 - 7,5			

Pression de fonctionnement recommandée 1,0 bar

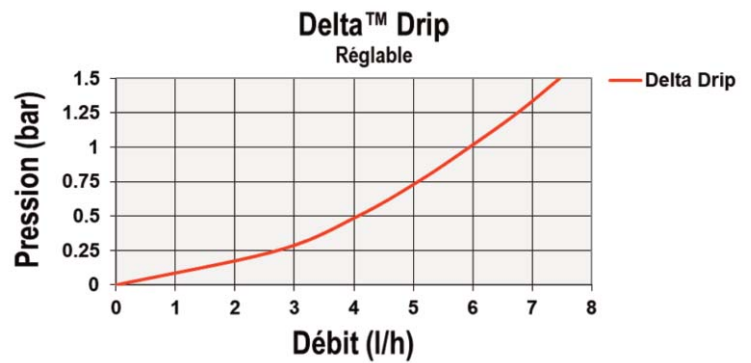

Delta™ Drip
Fin de Ligne
Cannelé 4,5 mm

Delta™ Drip
En Ligne
Cannelé 4,5 mm

CARACTÉRISTIQUES DE FILTRATION:

- Goutteurs: 100 microns (150 mesh)

Delta™ Drip					
EMBALLAGE					
		Fin de Ligne Cannelé	Fin de Ligne sur Pic	En Ligne Cannelé	En Ligne sur Pic
Référence	Sachets	200916	200904	203936	203944
	Vrac	020091	020090	020393	020394
Quantité par Sac	Sachets	100	25	100	25
	Vrac	1000	1500	1000	1250
Sacs par Carton	Sachets	70	50	70	50
	Vrac	7	1	7	1
Poids par Carton (kg)	Sachets	13,4	7,0	13,4	7,0
	Vrac	13,1	6,8	13,1	6,8
Connexion d'entrée		Cannelé 4,5 mm	Cannelé 4,5 mm	Cannelé 4,5 mm	Cannelé 4,5 mm
Dimensions Assemblées	Hauteur	17 mm	127 mm	17 mm	127 mm
	Largeur	51 mm	51 mm	61 mm	61 mm
	Profondeur	9 mm	10 mm	9 mm	10 mm
	Poids	1,72 g	4,63 g	1,8 g	4,7 g
Matériau		Stabilisé anti-UV			



Delta™ Drip
Fin de Ligne sur Pic

Delta™ Drip
En Ligne sur Pic