

## Micro Irrigatori Invertiti con Contrappeso









### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- La struttura robusta del telaio a "C" consente un'eccellente uniformità di distribuzione dell'acqua.
- Otto basi codificate a colori tra cui scegliere
- Il colore della base identifica la portata.
- Durante la rotazione, lo spinner è supportato tra due cuscinetti.
- Lo spinner sull'irrigatore invertito ha una copertura che protegge dalla polvere il cuscinetto in basso.
- Un contrappeso mantiene il prodotto stabile e verticale. Il contrappeso aiuta l'inserimento dell'adattatore ad alette nel tubo di alimentazione.
- Il tubo flessibile in PVC da 50 cm consente l'assemblaggio di essere sospeso in posizione verticale sopra le piante e fogliame.
- L'adattatore ad aletta può essere inserito nel tubo di alimentazione mediante una filettatura o un innesto.



### APPLICAZIONI


- Ideale per grandi aree che comprendono orti, applicazioni agricole e serre.



Orbita Micro Sprinkler Invertito									
ORBITA MICRO SPRINKLER INVERTITO con CONTRAPPESO, 500 mm ,PVC Flessibile e ADATTATORE									
Colore dell'Ugello	Nero	Marrone	Blu	Verde	Rosso	Arancione	Grigio	Bianco	
Foro di Uscita	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,3 mm	
IMBALLAGGIO									
Codice	Bustina	208552	208562	208572	208582	208592	208602	208612	208622
	Sfuso	020855	020856	020857	020858	020859	020860	020861	020862
Quantità per busta	Bustina	10							
	Sfuso	200							
Buste per cartone	Bustina	20							
	Sfuso	1							
Peso per Cartone (kg)	Bustina	15,8							
	Sfuso	15,3							
Attacco di Ingresso	Innesto 4,5 mm								
Dimensioni	Altezza	550 mm							
	Larghezza	37 mm							
Assemblato	Profondità	29 mm							
	Peso	59,5 g							
Materiale	Stabilizzato anti UV								



Orbita Micro Sprinkler							
PRESTAZIONI				STANDARD		INVERTITO	
							
				Testati 0,2 m sopra il livello del Terreno		Testati 0,8 m sopra il livello del Terreno	Testati 2 m sopra il livello del Terreno
COLORE DELL'UGELLO E DIMENSIONI DEL FORO	PRESSIONE	PORTATA	DIAMETRO	ALTEZZA GETTO	DIAMETRO		
	(bar)	(l/h)	(m)	(m)	(m)		
PORTATA FISSA	NERO 0,8 mm	1,0	23	5,2	0,2	3,9	5,2
		1,25	25	5,4	0,3	4,0	5,5
		1,5	28	5,5	0,4	4,1	5,6
	MARRONE 0,9 mm	1,0	31	5,3	0,2	4,0	5,4
		1,25	35	5,5	0,3	4,1	5,7
		1,5	38	5,6	0,4	4,2	5,8
	BLU 1,0 mm	1,0	36	5,4	0,2	4,1	5,6
		1,25	42	5,6	0,3	4,2	5,8
		1,5	47	5,7	0,4	4,3	5,9
	VERDE 1,3 mm	1,0	60	6,0	0,4	4,2	5,7
		1,5	74	6,7	0,5	4,5	6,1
		2,0	86	7,2	0,5	4,8	6,5
ROSSO 1,5 mm	1,0	82	6,4	0,4	4,4	5,9	
	1,5	101	7,3	0,5	4,8	6,5	
	2,0	117	8,0	0,5	5,1	7,0	
ARANCIONE 1,8 mm	1,0	109	6,8	0,4	4,5	6,3	
	1,5	133	7,7	0,5	5,0	6,8	
	2,0	154	8,4	0,5	5,2	7,2	
GRIGIO 2,0 mm	1,0	124	6,9	0,5	4,6	6,4	
	1,5	154	7,8	0,5	5,1	6,9	
	2,0	179	8,6	0,5	5,3	7,3	
BIANCO 2,3 mm	1,0	150	6,9	0,5	4,7	6,5	
	1,5	184	7,8	0,5	5,2	7,0	
	2,0	208	8,6	0,5	5,4	7,4	

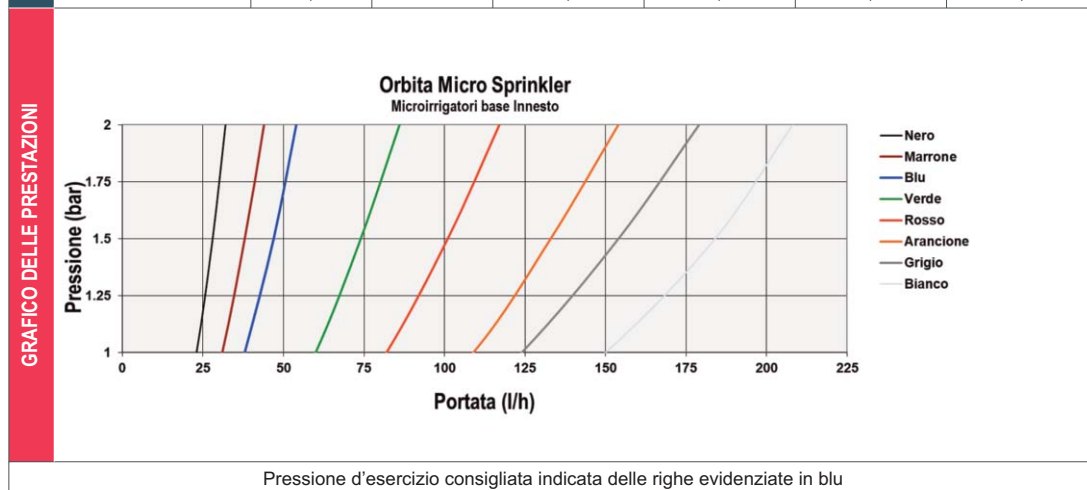

Orbita Micro Sprinkler Invertito con Contrappeso e 500 mm di Tubo flessibile in PVC