

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Chemin d'écoulement turbulent, goutteurs à compensation automatique avec des débits prédéfinis.
- Convient aux systèmes où les pentes et les variations de pression d'eau nécessiteraient des systèmes complexes et des débits uniformes
- Pointe autopercant de 4,5 mm avec une aiguille pointue pour une installation rapide et facile.
- Quatre débits sont disponibles. Codé par couleur pour une identification facile:
1 l/h (Marron), 2 l/h (Rouge), 4 l/h (Noir) et 8 l/h (Vert)



APPLICATIONS

- Peut être utilisé pour les potagers, les jardins domestiques, les pépinières, les balcons et les patios.

PERFORMANCE		MIKRA™ DRIP PC				
		GOUTTEURS BOUTONS				
GOUTTE à GOUTTE	 PRESSION (bar)	DÉBIT (l/h)				
		1 l/h	2 l/h	4 l/h	8 l/h	
	Autorégulant	0,5	1,18	1,69	3,74	4,75
		1,0	1,15	1,72	3,8	7,33
		1,5	1,33	1,88	4,09	8,22
		2,0	1,20	1,95	4,23	8,28
		2,5	1,15	2,00	4,26	8,27
3,0	1,06	1,97	4,26	8,29		
Section Minimale		0,45 x 0,55	0,6 x 0,8	0,8 x 0,95	1,0 x 1,1	
Pression de fonctionnement recommandée de 1,0 bar à 3,0 bar						

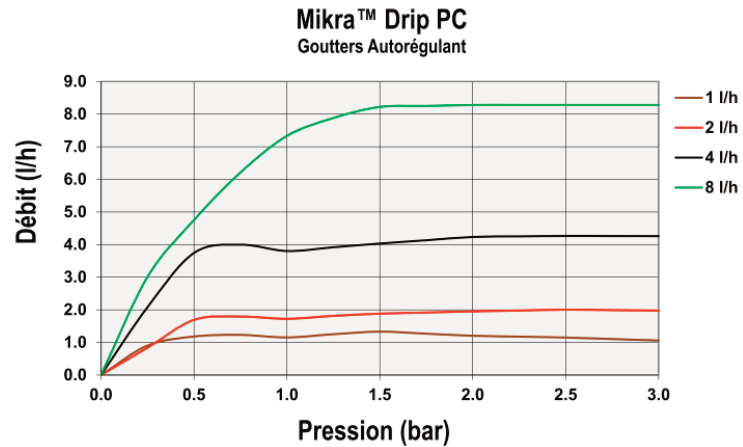

CARACTÉRISTIQUES DE FILTRATION:

- Goutteurs: 100 microns (150 mesh)

		Mikra™ Drip PC			
Mode de Connexion		Cannelé 4,5 mm			
EMBALLAGE					
Couleur et Débit		1 l/h	2 l/h	4 l/h	8 l/h
Référence	Sachets	201806	203876	203886	203896
	Vrac	020180	020387	020388	020389
Quantité par Sac	Sachets	100			
	Vrac	8000			
Sacs par Carton	Sachets	75			
	Vrac	1			
Poids par Carton (kg)	Sachets	16,8			
	Vrac	17,8			
Connexion d'entrée		Cannelé 4,5 mm			
Dimensions Assemblées (mm)	Hauteur	26			
	Largeur	18,5			
	Profondeur	18,5			
	Poids (g)	2,0			
Matériau		Stabilisé anti-UV			



Mikra™ 1 l/h
Cannelé 4,5 mm



Mikra™ 2 l/h
Cannelé 4,5 mm



Mikra™ 4 l/h
Cannelé 4,5 mm



Mikra™ 8 l/h
Cannelé 4,5 mm