

Goteros Autocompensantes con Estaca

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS


- Trayectoria de flujo turbulento, goteros autocompensantes con caudales predefinidos
- Adecuado para instalaciones donde las pendientes y los cambios de presión del agua requerirían sistemas de diseño complejos y donde se requieren caudales uniformes
- Están disponibles dos versiones de estacas:
 1. Fin de Línea
 2. En línea
- Tres caudales disponibles para cada tipo de varilla, codificados por colores para una fácil identificación: 2 l/h (Rojo), 4 l/h (Negro) y 8 l/h (Verde)

APLICACIONES

- Se puede utilizar para huertas, jardines, viveros, balcones y patios



| RENDIMIENTO | | DELTA™ DRIP SPIKE PC | | | |
|---|-----------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EN LÍNEA Y FINAL DE LÍNEA | | | |
| | | 2 l/h | 4 l/h | 8 l/h | |
| GOTEROS | AUTOCOMP. | PRESIÓN (bar) | CAUDAL (l/h) | CAUDAL (l/h) | CAUDAL (l/h) |
| | | 1,0 | 1,84 | 4,31 | 7,40 |
| | | 1,5 | 1,94 | 3,97 | 7,30 |
| | | 2,0 | 1,99 | 3,85 | 7,45 |
| | | 2,5 | 2,03 | 3,82 | 7,84 |
| | 3,0 | 1,98 | 3,72 | 8,02 | |
| Sección mínima | | 0,6 x 0,8 | 0,8 x 0,95 | 1,0 x 1,1 | |
| Presión de trabajo recomendada de 1,0 bar a 3,0 bar | | | | | |

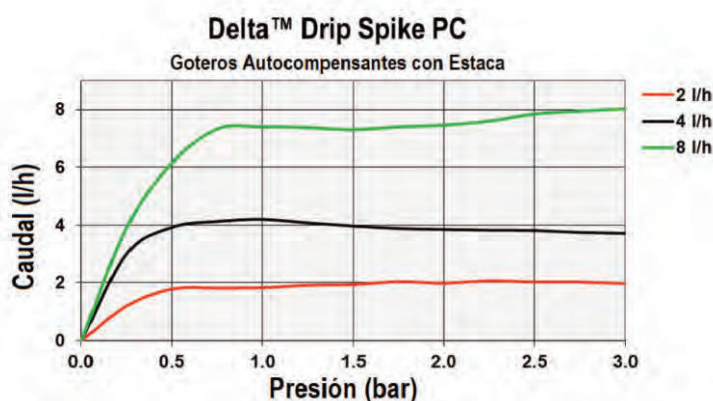

REQUISITOS DE FILTRADO

- Goteros: 100 micron (150 mesh)

| Delta™ Drip PC con Estaca | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Tipo de conexión | | FIN DE LÍNEA | | | EN LÍNEA | | |
| EMBALAJE | | | | | | | |
| COLOR Y CAUDAL | | 2 l/h | 4 l/h | 8 l/h | 2 l/h | 4 l/h | 8 l/h |
| Código | Embolsado | 202744 | 202754 | 202764 | 202774 | 202784 | 202794 |
| | A granel | 020274 | 020275 | 020276 | 020277 | 020278 | 020279 |
| Piezas por Paquete | Embolsado | 25 | | | | | |
| | A granel | 1250 | | | | | |
| Paquete por Cajas | Embolsado | 50 | | | | | |
| | A granel | 1 | | | | | |
| Peso por Caja (kg) | Embolsado | 11,6 | | | 11,8 | | |
| | A granel | 11,4 | | | 11,5 | | |
| Conexión de entrada | | Espiga 4,5 mm | | | | | |
| Dimensiones del Producto Ensamblado (mm) | Altura | 144 | | | | | |
| | Ancho | 28 | | | 38 | | |
| | Profundidad | 17 | | | | | |
| | Peso (g) | 8,3 | | | 8,4 | | |
| Material | | Estabilizado anti-UV | | | | | |



Delta™ Drip Spike PC 8 l/h (En línea)



Delta™ Drip Spike PC 2 l/h (Fin de Línea)