

## Micro Aspersores Invertidos con Contrapeso

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS









- La robusta estructura de los marcos en "C" permite una excelente uniformidad de distribución del agua
- Ocho bases codificadas por colores para elegir
- El color de la base identifica el caudal
- Durante la rotación, el rotor se apoya entre dos cojinetes
- El spinner en el modelo invertido tiene una cubierta que protege el cojinete inferior del polvo
- Un contrapeso mantiene el producto estable y vertical. El contrapeso ayuda a insertar el adaptador de ala en el tubo de alimentación
- La manguera flexible de PVC de 50 cm permite realizar el montaje suspendido en posición vertical sobre las plantas y el follaje
- El adaptador con aleta se puede insertar en el tubo de alimentación por medio de un alambre o una articulación

### APLICACIONES

- Ideal para áreas grandes, incluidas aplicaciones de hortalizas, agricultura e invernaderos.




Orbita Micro Aspersor Invertido

		ORBITA MICRO ASPERORES INVERTIDO con CONTRAPESO, 500 mm, PVC Flexible y ADAPTADOR							
Color de la Boquilla		Negro	Marrón	Azul	Verde	Rojo	Naranja	Gris	Blanco
Orificio de Salida		0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,3 mm	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm	2,3 mm
EMBALAJE									
Código	Embolsado	208552	208562	208572	208582	208592	208602	208612	208622
	A granel	020855	020856	020857	020858	020859	020860	020861	020862
Piezas por Paquete	Embolsado	10							
	A granel	200							
Paquetes por Caja	Embolsado	20							
	A granel	1							
Peso por Caja (kg)	Embolsado	15,8							
	A granel	15,3							
Conexión de entrada		Espiga 4,5 mm							
Dimensiones del Producto Ensamblado (mm)	Altura	550							
	Ancho	37							
	Profundidad	29							
	Peso (g)	59,5							
Material		Estabilizado anti-UV							



Orbita Micro Aspersores							
RENDIMIENTO				ESTÁNDAR		INVERTIDO	
				Probado 0,2 m sobre el nivel del suelo		Probado a 0,8 m sobre el nivel del suelo	Probado 2 m sobre el nivel del suelo
COLOR DE LA BOQUILLA Y DIMENSIONES DEL ORIFICIO	PRESIÓN	CAUDAL	DIÁMETRO	ALTURA DEL CHORRO	DIÁMETRO		
	(bar)	(l/h)	(m)	(m)	(m)		
CAUDAL FIJO	NEGRO	1,0	23	5,2	0,2	3,9	5,2
		1,25	25	5,4	0,3	4,0	5,5
		1,5	28	5,5	0,4	4,1	5,6
	MARRÓN	1,0	31	5,3	0,2	4,0	5,4
		1,25	35	5,5	0,3	4,1	5,7
		1,5	38	5,6	0,4	4,2	5,8
	AZUL	1,0	36	5,4	0,2	4,1	5,6
		1,25	42	5,6	0,3	4,2	5,8
		1,5	47	5,7	0,4	4,3	5,9
	VERDE	1,0	60	6,0	0,4	4,2	5,7
		1,5	74	6,7	0,5	4,5	6,1
		2,0	86	7,2	0,5	4,8	6,5
ROJO	1,0	82	6,4	0,4	4,4	5,9	
	1,5	101	7,3	0,5	4,8	6,5	
	2,0	117	8,0	0,5	5,1	7,0	
NARANJA	1,0	109	6,8	0,4	4,5	6,3	
	1,5	133	7,7	0,5	5,0	6,8	
	2,0	154	8,4	0,5	5,2	7,2	
GRIS	1,0	124	6,9	0,5	4,6	6,4	
	1,5	154	7,8	0,5	5,1	6,9	
	2,0	179	8,6	0,5	5,3	7,3	
BLANCO	1,0	150	6,9	0,5	4,7	6,5	
	1,5	184	7,8	0,5	5,2	7,0	
	2,0	208	8,6	0,5	5,4	7,4	

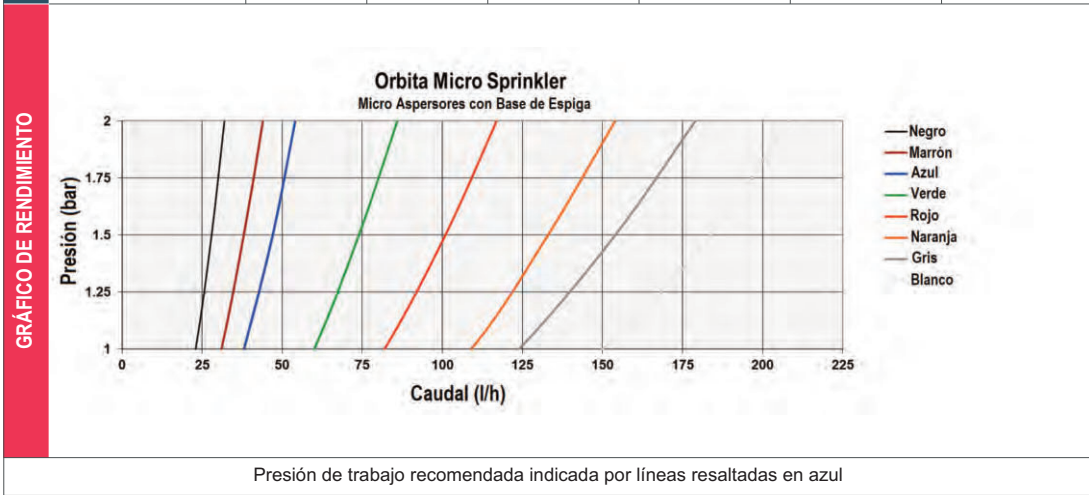

Orbita Micro Aspersor Invertido con Contrapeso e 500 mm de manguera de PVC flexible